


AKKU ARBEITSLEUCHE LED 20W

- 4400mAh 7,4V Lithium Ion Akku.
- Strapazierfähiges und langlebiges Aluminium Druckgussgehäuse.
- Robuster faltbarer Stahlstandfuß mit Drucktaste zur Positionseinstellung.
- Geeignet zur Stativmontage.
- COB LED keine Mehrfachschatten.
- Ladestatusanzeige.
- 2 Std. Leuchtdauer. 2 Leuchtmodi 30%, 100%.
- 12V Autoladegerät und Netzteil im Lieferumfang enthalten. Arbeitsleuchte IP54, Netzteil IP20.
- HINWEIS: Nicht direkt in die LED schauen.

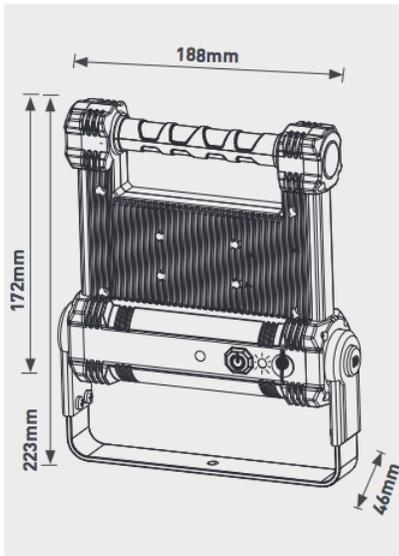

6.500K
TAGESLICHT
WEISS

IP54

1 Jahr
Standard
GARANTIE

| ARTIKELNR. | AKKU | LADEZEIT | AKKU KAPAZITÄT | LEUCHE LUMEN | WATT |
|------------|--------------------|----------|----------------|--------------|------|
| LWR18BG-EU | 7,4V Lithium Ionen | 5 Std. | 4.400mAh | 1.800 | 20W |

| | LÄNGE (mm) | BREITE (mm) | HÖHE/TIEFE (mm) | GEWICHT (kg) | LEUCHTE LUMEN | WATT | LEUCHTE lm/W | FARBTEMPERATUR | CRI | SCHUTZART | SCHLAGFESTIGKEIT | GEHÄUSEFARBE | TEMP. BEREICH (°C) | LEBENSDAUER (Std.) | UMGEBUNGSTEMPERATUR (°C) | L _x BEI LEBENSDAUER (Std.) | B _y BEI LEBENSDAUER (Std.) | SPANNUNG | FREQUENZ | GARANTIE (JAHRE) |
|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|------|--------------|----------------|-----|-----------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| LWR18BG-EU | 189 | 46 | 223 | 0,86 | 1800 | 20 | 90 | 6.500 | >80 | IP54 | IK07 | Schwarz/Grün | - | - | 25 | 70 | 50 | 100-240V | 50/60hz | 1 |

LOGISTISCHE DATEN

| | MENGE PRO KARTON | PRODUKTKARTON MASSE (cm) | VERSANDKARTON MASSE (m) | CBM (m ³) | BRUTTOGEWICHT VERSANDKARTON (kg) | EAN PRODUKTKARTON | EAN VERSANDKARTON |
|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| LWR18BG-EU | 4 | 20 x 11,5 x 21,8 | 0,235 x 0,415 x 0,245 | 0,024 | 5 | 5015056633336 | 5015056633404 |

