

Turbinenregner


mit schwenkbarem Spritzkopf

D. R. G. M.


Ausführung: Rotguß und Messing.

Das Getriebe ist durch eine Aluminiumhaube abgedeckt.

Die Turbinenachse läuft auf Kugellager, so daß für die mechanische Betätigung der kleinste Wasserdruck genügt.

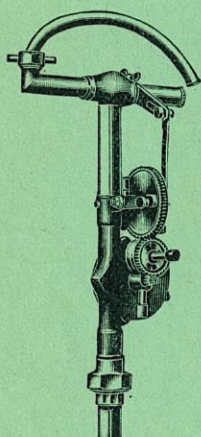

Nr. 501

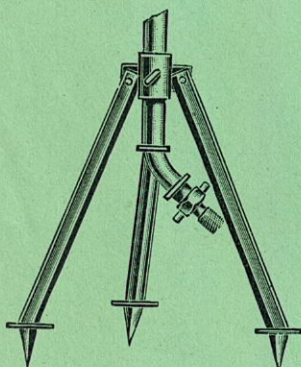

Nr. 502

Der Apparat beregnet Rechteckflächen

Er kann eingestellt werden auf Vorwärtsberegung und auf Vor- und Rückwärtsberegung

Die Streuweite ist regulierbar

Geprüft durch die Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Berlin-Dahlem

Leistung: bei 2 Atü Betriebsdruck ca. 200 qm

Regenhöhe 14 mm

Wasserleistung 2 cbm per Stunde

Bei höherem Wasserdruck entsprechend größere Leistung

Die Spritzbogen sind auswechselbar und es können Bogen für feinere (Ziergarten) oder stärkere (Gemüsebau) Beregnung geliefert werden

Anschluß. Wenn nichts anderes vorgeschrieben:

1" Gas-Außengewinde für Schlauch $\frac{3}{4}$ " = 19 mm lichte Weite

Gesamtgewicht mit Standrohr: netto 7,5 kg, verpackt ca. 12 kg

Nr. 501 komplett mit Standrohr $\frac{3}{4}$ " und Einsteckspitze

Nr. 502 komplett mit Standrohr $\frac{3}{4}$ " und Dreifußaufstellung